



BOARD

STONE TALES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

BOARD



unicomstarker


Board collection interpreta in cinque nuances il timbro materico e la texture dell'ardesia naturale riprodotta dalla perfezione della tecnologia ceramica.

Board collection shows with five nuances the material mood and the texture of the natural slate reproduced with the perfection of the ceramic technology.




7 SIZES

60.4 x 120.8 60.4 x 90.6 60.4 x 60.4
30.2 x 60.4 15.1 x 60.4 10 x 60.4 5 x 60.4

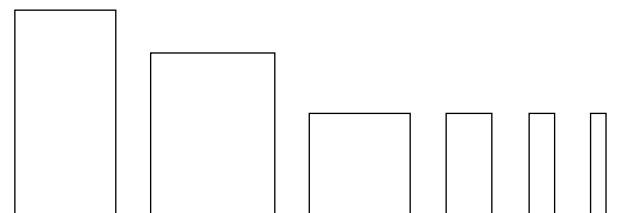


2 DECORS

MOSAIC & MURALES



5 COLOURS

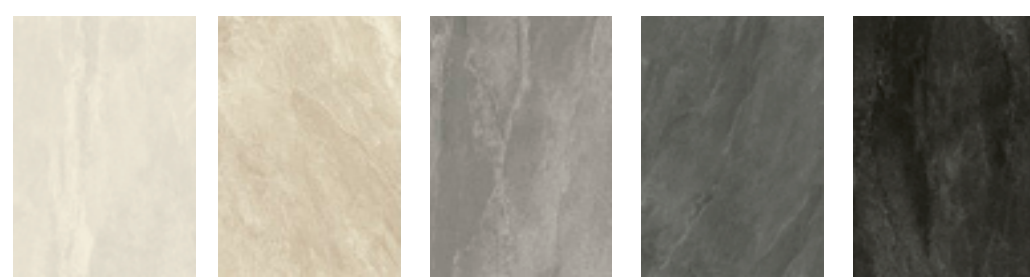

CHALK PAPER DUST GRAPHITE INKWELL



BOARD - GRAPHITE
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

COLOUR BOARD

Una palette di 5 raffinate tonalità nei toni dei grigi e dei bianchi per valorizzare la ricchezza espressiva della materia.

A 5 colours palette of muted and refined greys and whites to enhance the expressive wealth of the material.


CHALK

PAPER

DUST

GRAPHITE

INKWELL

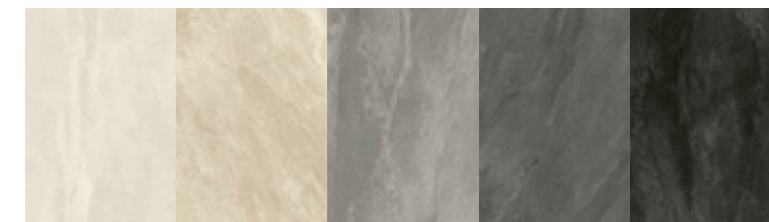



BOARD - GRAPHITE
 60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
 24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"



 GRAPHITE



BOARD - GRAPHITE
60.4 x 90.6 24" x 36"

BOARD - GRAPHITE
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"



MOOD BOARD

La superficie naturale e mai uguale a se stessa conferisce al prodotto un carattere esclusivo e una matericità unica, ideale per ambienti pubblici e spazi privati, interni ed esterni.

The natural surface gives the product an exclusive character and an unique tactile feeling, ideal for indoor and outdoor public spaces and private places.

BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"



BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"



PAPER



BOARD - PAPER
60.4 x 60.4 24" x 24"





wall_
BOARD - CHALK
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

floor_
BOARD - CHALK
60.4 x 120.8 24" x 48"



CHALK



wall_
BOARD - CHALK
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

floor_
BOARD - CHALK
60.4 x 120.8 24" x 48"



BOARD - CHALK
60.4 x 120.8 24" x 48"



BOARD - DUST
60.4 x 90.6 24" x 36"



DUST



BOARD - DUST
60.4 x 90.6 24" x 36"






SIZE BOARD

Disponibile in 7 diversi formati, Board collection garantisce una scelta infinita di combinazioni per creare la massima versatilità di posa e utilizzo.

A choice of 7 different sizes gives to Board collection an infinite assortment of combinations, to fulfil versatility in laying pattern and use.

wall_
BOARD - DUST
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24"

floor_
BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"

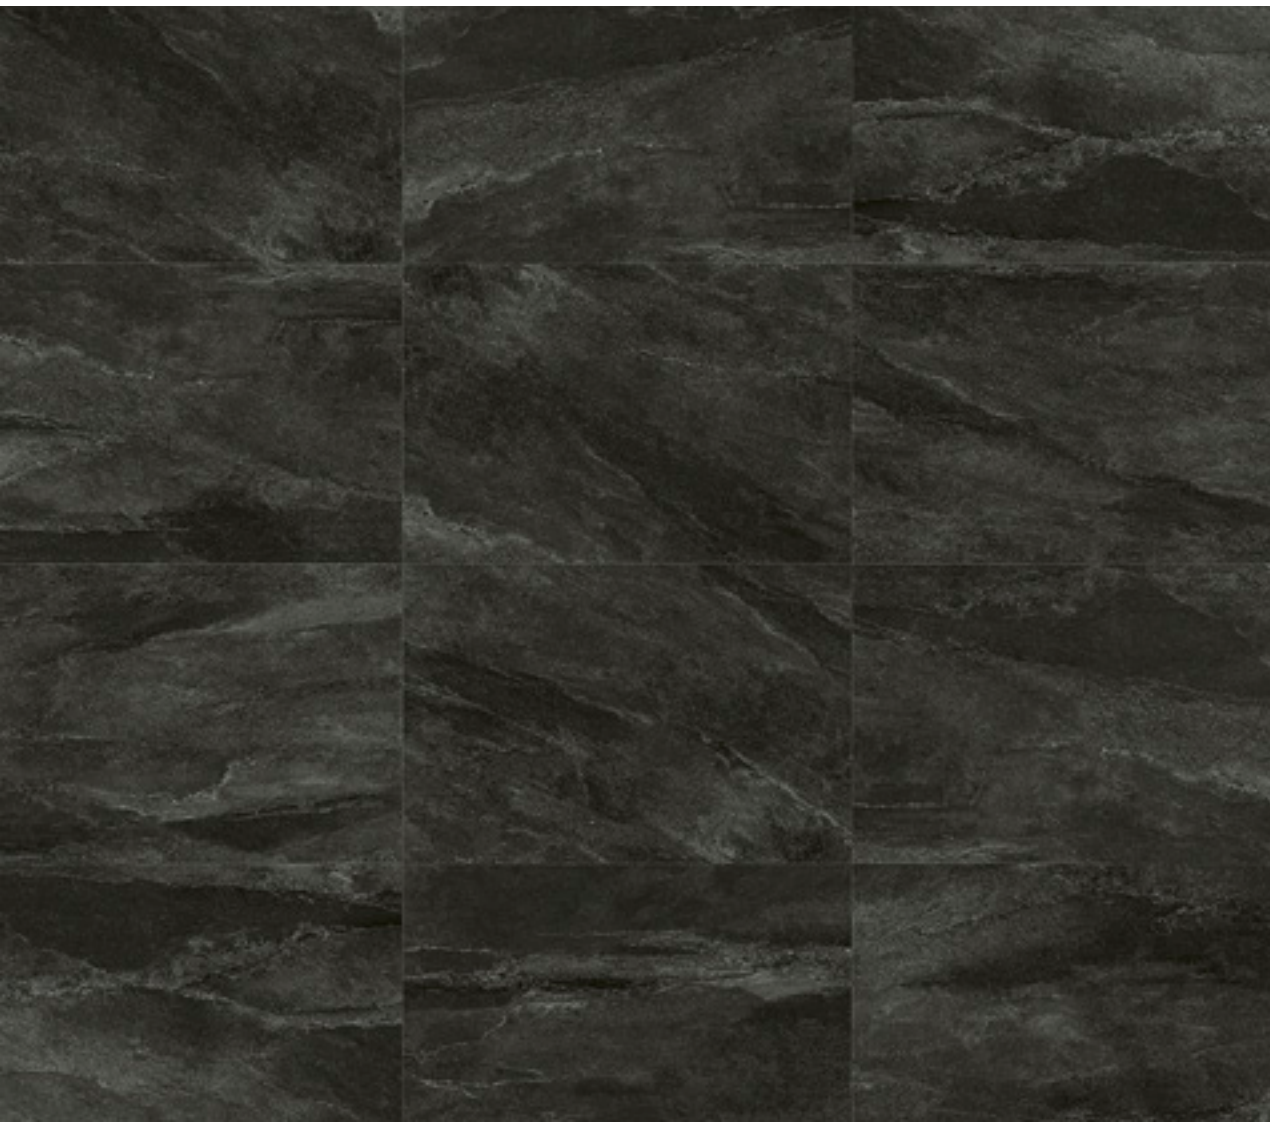

INKWELL




BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"



wall_
BOARD - DUST
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24"

floor_
BOARD - INKWELL
60.4 x 120.8 24" x 48"

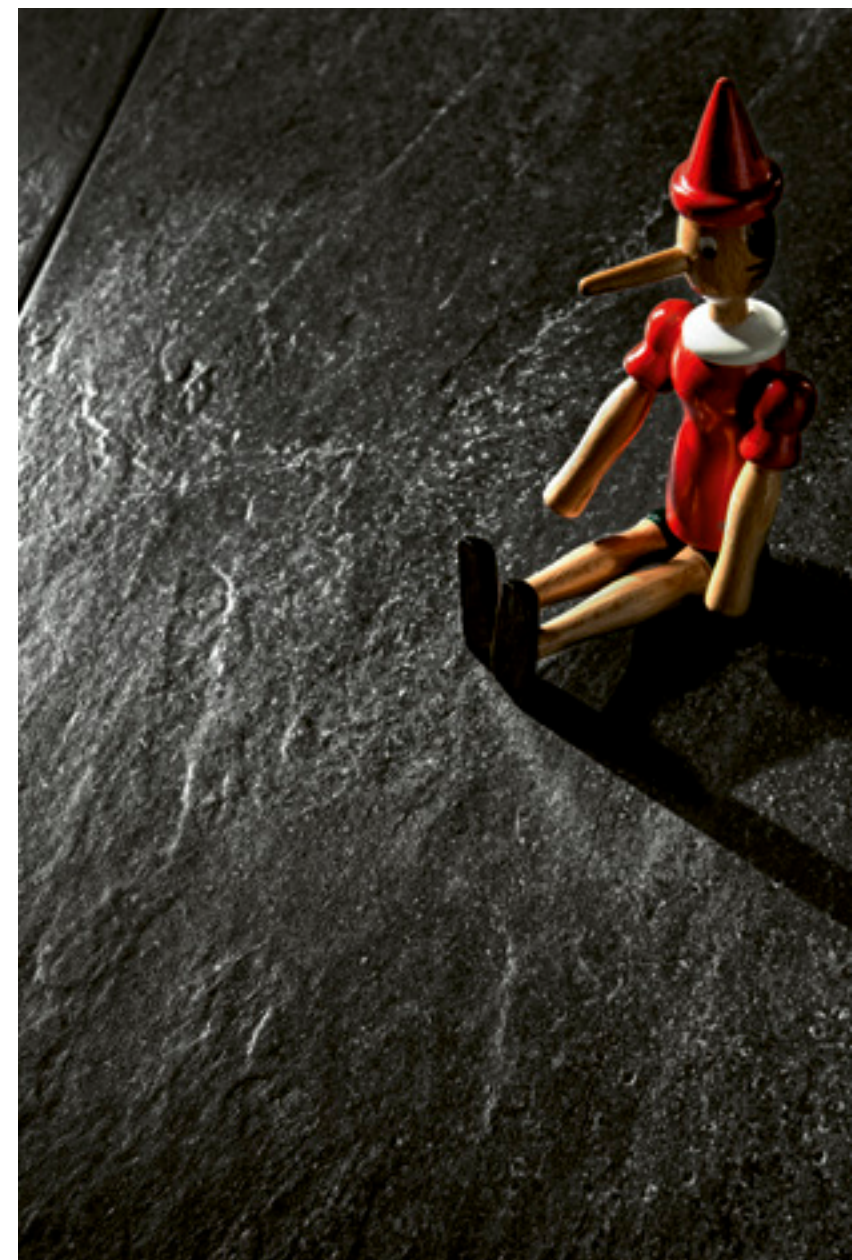

TECHNICAL BOARD







COLOURS & DECORS



COLOURS




MOSAICS




MURALES

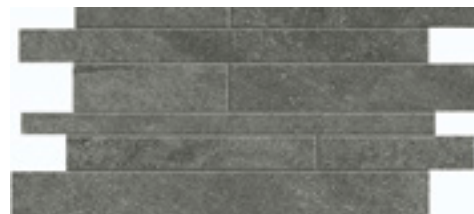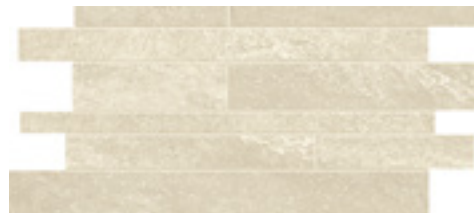


LAYOUT




formati: **9**
60.4 x 60.4 24" x 24" (1pz.) 50 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (2pz.) 50 %




formati: **10**
60.4 x 60.4 24" x 24" (3pz.) 66.6 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (3pz.) 33.3 %




formati: **16**
60.4 x 90.6 24" x 36" (5pz.) 42 %
60.4 x 60.4 24" x 24" (7pz.) 39 %
30.2 x 60.4 12" x 24" (7pz.) 19 %



formati: **17**
60.4 x 90.6 24" x 36" 50 %
60.4 x 60.4 24" x 24" 33.33 %
30.2 x 60.4 12" x 24" 16.66 %



formati: **19**
30.2 x 60.4 12" x 24" (2pz.) 80 %
15.1 x 60.4 6" x 24" (1pz.) 20 %




formati: **22**
30.2 x 60.4 12" x 24" (6pz.) 33.3 %
15.1 x 60.4 6" x 24" (6pz.) 66.6 %

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2 mm de joint et 3 mm pour la pose multiformat
fuer rettificiertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugen von 3 mm

TECHNICAL INFORMATION & PLUS


FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

60.4 x 120.8
24" x 48"

66

RETTIFICATO
| GRIP60.4 x 90.6
24" x 36"

59

60



RETTIFICATO

60.4 x 60.4
24" x 24"

54



RETTIFICATO

30.2 x 60.4
12" x 24"

51



RETTIFICATO

15.1 x 60.4
6" x 24"

66



RETTIFICATO

10 x 60.4
4" x 24"


66



RETTIFICATO

5 x 60.4
2" x 24"


68



MOSAICO

30.2 x 30.2
12" x 12"

115


36 tessere
tessera 5 x 5

MURALES

30.2 x 60.4
12" x 24"

36

2THICK_20 MM

2thick
20 mm

RETTIFICATO

60.4 x 90.6
24" x 36"

96


tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick.

for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue.


pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection.

fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks.


PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

GRADINO
RETTIFICATO30.2 x 60.4
12" x 24"


33

GRADONE COSTA
RETTA RETTIFICATO30.2 x 60.4 x 4
12" x 24" x 1/3"


115

GRADONE ANG. COSTA
RETTA DX | SX RETTIFICATO30.2 x 30.2 x 4
12" x 12" x 1/3"

118

ELEMENTO A L
RETTIFICATO30.2 x 60.4 x 5
12" x 24" x 2"

49

BATTISCOPIA SMALTATO
RETTIFICATO7 x 60.4
3" x 24"

15

RETTIFICATO | GRIP

30.2 x 90.6
12" x 36"

55

56

RETTIFICATO | GRIP

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1/3"

140

143

RETTIFICATO | GRIP

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1/3"

160

165

RETTIFICATO | GRIP

30.2 x 90.6 x 5
12" x 36" x 2"

96

98

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	>35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 > 0.42
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade	V3 var. moderata V3 moderate var.

IMBALLI - PACKING

mm inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	30.53	35	51.10	1068.55
60.4x90.6	rettificato grip	10	3	1.64	33.70	32	52.51	1078.40
60.4x90.6	2thick_20mm rettificato	20	1	0.55	23.76	48	26.40	1140.48
60.4x60.4	rettificato	10	4	1.46	31.40	30	43.80	942.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	23.00	40	43.76	920.00
5x60.4	rettificato	10	32	0.97	19.08	48	46.37	915.84
10x60.4	rettificato	10	16	0.97	20.30	48	46.37	974.40
15.1x60.4	rettificato	10	11	1.00	20.58	48	48.00	987.84
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	19.00	36	36.00	684.00
30.2x60.4	murales		5		19.78			
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		10.32			
7x90.6	battiscopa smaltato rettificato		8		10.24			
30.2x60.4	gradino rettificato		8		31.60			
30.2x90.6	gradino rettificato grip		4		23.80			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato		4		20.40			
30.2x90.6x4	gradone costa retta rettificato grip		2		15.00			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta dx/sx rettificato		2		6.20			
30.2x90.6x4	gradone angolare costa retta dx/sx rett. grip		1		8.20			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato		4		18.80			
30.2x90.6x5	elemento a L rettificato grip		2		13.90			



UNICOMSTARKER AND

green

italiano

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

UNICOMSTARKER BOARD COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

CONTACTS

UNICOM SRL
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.



**think
outside
the box**

