

quarzite compact



**la vivacità e lo splendore,
determinate dall'influsso della luce,
conferiscono una soluzione elegante
per trasformare ogni pavimento in pura emozione**

**the light infuses
liveliness and brightness
to his unique surface
of rare elegace**

04 > 07

white



08 > 11

gold



12 > 17

green



18 > 21

grey





white

06_07



08_09



unicomstarker

quartzite collection

gold





green

14_15





green
exterior



grey
exterior

20_21



**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
couleur
farbe



white



gold







green



grey

formati
sizes - formate - formats

superficie naturale

40.8 x 61.4
16" x 24"45.8 x 45.8
18" x 18"30.5 x 30.5
12" x 12"15 x 15
6" x 6"40.8 x 61.4
16" x 24"30.5 x 30.5
12" x 12"

superficie exterior

decori
decors
decoration
dekore



mosaico white



mosaico gold




mosaico green




mosaico grey

decori
decors - decorations - dekore


mosaico

30.5 x 30.5
12" x 12"

muretto

30.5 x 30.5
12" x 12"

murales

30 x 60
12" x 24"

murales



murales white



murales gold








murales green



murales grey

pezzi speciali
special items - piéces especiales - formteile

gradone angolare naturale
gradone angolare exterior
30.5 x 30.5
12" x 12"gradone naturale
gradone exterior
30.5 x 30.5
12" x 12"gradino naturale
gradino exterior
30.5 x 30.5
12" x 12"battiscopa smaltato
10 x 61.4
4" x 24"battiscopa smaltato
7 x 30.5
2 3/4" x 12"

murales



murales white






murales gold



murales green



murales grey

elemento a L
elemento a L exterior
40 x 16
16" x 6 1/4"gradone costa retta
gradone costa retta exterior
30.5 x 30.5
12" x 12"gradone ang. costa retta
gradone ang. costa retta exterior
30.5 x 30.5
12" x 12"

white



gold

green



grey

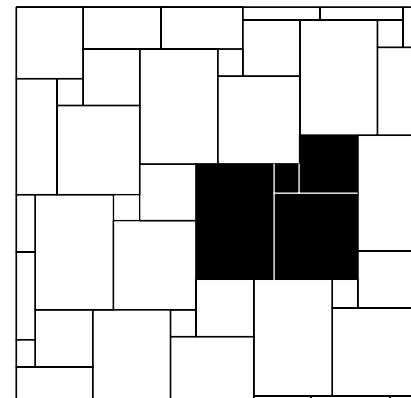


soluzioni di posa

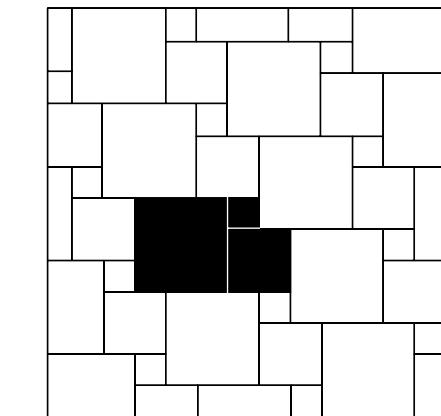
laying solution

propositions pour la pose

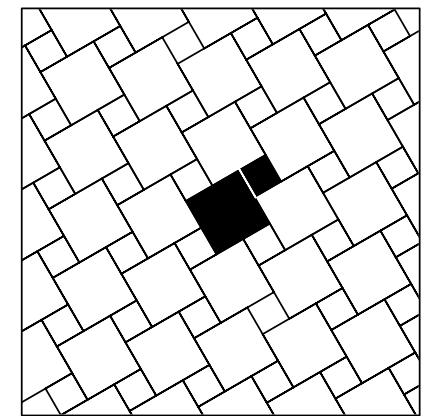
verlegungsvorschläge



15x15
30.5x30.5
45.8x45.8
40.8x61.4



15x15
30.5x30.5
45.8x45.8
40.8x61.4



15x15
30.5x30.5
45.8x45.8
40.8x61.4

imballi

packing
embalages
verpackung

	formato size format format	spessore thickness dicke	pezzi/sc pcs./sc stck/kart	mq/sc sqm./box mq/ctn	kg/sc kgs./box kg/ctn qm/kart.	sc/pl box/pal ctn./pal. kart./pal.	mq/pl sqm/pal mq/pal	kq/pl kgs/pal kg/pal kg/pal
fondo naturale	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1209,60
fondo exterior	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1209,60
fondo naturale	45,8x45,8	10	6	1,26	25,40	48	60,48	1219,20
fondo naturale	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1032,00
fondo exterior	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1032,00
fondo naturale	15x15	44	1,00	19,30	60	60,00	1158,00	
mosaico	30,5x30,5	11	1,02	10,70	54	55,24	1063,80	
murales	30x60		5	17,90				
muretto	30,5x30,5	11		19,69				
gradino nat./exterior	30,5x30,5	12		20,16				
gradone nat./exterior	30,5x30,5	6		13,92				
angolare nat./exterior	30,5x30,5	2		4,52				
battiscopa smaltato	7x30,5	30		12,51				
battiscopa smaltato	10x61,4	12		20,00				
elemento a L nat./exterior	40x16	3		6,99				
gradone costa retta	30,5x30x5	6		13,92				
nat./exterior								
gradone ang. costa retta	30,5x30,5	2		4,52				
nat./exterior								

caratteristiche tecniche

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme

resistenza alla flessione
breaking strenght
résistance a la flexion
biegezugfestigkeit

resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees
dureté de Mohs
Moh'sche härte

UNI EN 101
 ≥ 6

<0,5%

35 N/mm²

GLA

5

spessore
thickness
épaisseur
dicke

superficie naturale
DIN51097 DIN51130
ASTM C1028
coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
coefficient de friction (glissement)
reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)

superficie exterior
DIN51097 DIN51130
ASTM C1028
coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
coefficient de friction (glissement)
reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)

variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

 $\neq 10\text{mm}$

A R10

dry wet ≥ 0.85

A+B

white green grey
V3 variazione moderata
V3 moderate variation
V3 variation modérée
V3 mäßige variation

gold
V4 variazione intensa
V4 substantial variation
V4 variation intensive
V4 intensive variation



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

